

Organes de contrôle d'accès pour simple vantail

Les gâches électriques listées ci-dessous peuvent être mises en place sur les blocs-portes concernés par cette annexe.

Celles-ci sont encastrées dans le montant gâche de l'huissierie bois en vis-à-vis d'une serrure monopoint encastrée dans le vantail. (gâches livrées avec têtes inox spécifiques)

Gâches électriques

Référence	Fabricant	Mode	Conso CC (W)	Tension	Résistance à l'effraction
EFF 17	EFF	émission	2,8 (8V) 6,6 (12V) 11,6 (16V)	8-16V	3500 N
			13,2	24V	
EFF 27	idem EFF 17 + contact stationnaire				
EFF 37	EFF	rupture	3,2	12V	
			2,8	24V	
EFF 118.13 * EFF 118.53 *	EFF	émission	3,3 (12V) 13,4 (24V)	10-24V	3750 N
			2,6 (22V) 5 (42V)	22-42V	
EFF 128.13 * EFF 128.53 *	idem EFF 118.13 + contact stationnaire				
EFF 138.13 * EFF 138.53 *	EFF	rupture	2,8	12V	
			3,6	24V	
EFF 148.13 * EFF 148.53 *	EFF	émission + contact stationnaire	2,8 (10V) 13,4 (24V)	10-24V	
			2,88 (24V)	22-42V	
EFF SPE 71	EFF	émission	2,5	10V	3500 N
			6	24V	
EFF SPE 73	EFF	rupture	2,82	12V	
			5,64	24V	
EFF SPE 74	idem EFF SPE 71 + contact stationnaire				

Série 17/27/37
(demi-tour réglable FaFix)



Série
118.13/128.13/138.13/148.13
(demi-tour réglable FaFix + système ProFix)



Série SPE 7
(demi-tour réglable FaFix)



* gâches ProFix avec guide pour pêne demi-tour intégré permettant de faire glisser ce dernier et d'éviter ainsi l'usure du profil. Pas d'usinage visible pour le dégagement du contre-pêne en parement d'huissierie.

Une mesure conservatoire est possible concernant les gâches EFF EFF 118.13/128.13/138.13/148.13, voir dispositif au verso de la présente annexe.

Rappel :

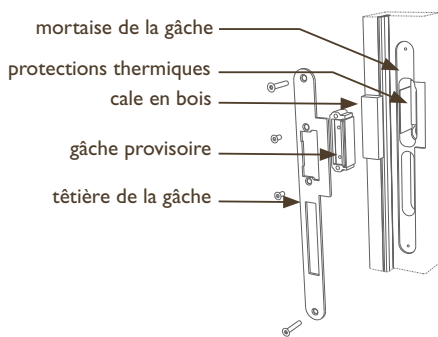
Gâche à émission : décondamnation du vantail par mise sous tension (gâche décondamnée uniquement pendant la mise sous tension)

Gâche avec contact stationnaire : décondamnation du vantail par mise sous tension et maintien mécanique du demi-tour de la gâche jusqu'à ouverture du vantail (nouvelle condamnation assurée par la refermeture du vantail)

Gâche à rupture : décondamnation du vantail par rupture de tension

Mesure conservatoire

Un organe de contrôle d'accès encastré peut être mis en place dans le montant fermeture d'huissierie du bloc-porte ultérieurement après la pose de ce dernier, grâce à une mesure conservatoire:

Gâche pour mesure conservatoire					
Fabricant	Gâche définitive		Pré-équipement		Exemple du dispositif sur montant fermeture d'huissierie bois
	Type	Référence	Type	Référence	
EFF EFF	gâche électrique	Série: 118.13 / 118.53 128.13 / 128.53 138.13 / 138.53 148.13 / 148.53	gâche de chantier (sans fonction électrique)	1418-13	

La gâche 1418-13 est interchangeable avec la gâche électrique de la série EFF 118.13 et permet de verrouiller mécaniquement la porte avant la mise en place de la gâche définitive. La têtère de la gâche est conservée lors de la mise en place de la gâche définitive.