


# Panneau d'imposte vitré

Les blocs-portes concernés par cette annexe peuvent intégrer des panneaux d'imposte vitrés constitués d'un cadre de masse volumique minimale 600 kg/m<sup>3</sup> et d'un vitrage 44.2 selon l'une des configurations décrites ci-dessous :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SV | DV |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Panneau d'imposte vitré fixe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |
| Panneau d'imposte vitré fixé à l' huisserie au travers du cochonnet ou par l'arrière à raison de deux fixations par montant et trois fixations minimum par traverse.                                                                                                                                                                                                                                                                       | X  | X  |
| <b>Panneau d'imposte vitré basculant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| Panneau d'imposte vitré équipé de deux paumelles ou de deux charnières invisibles minimum en traverse haute ainsi que de verrous à aiguille en traverse basse afin d'assurer sa condamnation.                                                                                                                                                                                                                                              | X  | X  |
| <b>Panneau d'imposte vitré ouvrant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |
| Panneau d'imposte vitré équipé de deux paumelles ou de deux charnières invisibles minimum sur un montant ainsi que d'un verrou à aiguille en traverse basse du panneau d'imposte ou d'une serrure ou batteuse sur le second montant afin d'assurer sa condamnation. Les sens d'ouverture et le ferrage du panneau d'imposte doivent être identiques à ceux du vantail.                                                                     | X  | -  |
| <b>Panneau d'imposte vitré démontable</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |
| Huisserie équipée d'une cornière en acier de dimensions 15 x 15 x 2 (l x l x e) ou d'un tasseau en bois (m/v minimale 680 kg/m <sup>3</sup> ) de section 11 x 11 (l x e), vissé en traverse haute de l' huisserie sur sa longueur. Une rainure de 9,5 x 12 (p x l) ou est usinée axée en traverse haute du panneau d'imposte. Le panneau d'imposte est équipé de deux verrous à aiguille en traverse basse afin d'assurer sa condamnation. | X  | X  |


*Limite de la masse maximale du panneau d'imposte: 50kg*

## Sans traverse intermédiaire

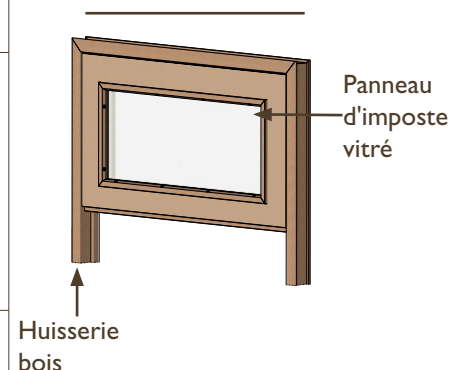

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SV | DV |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>Panneau d'imposte vitré fixe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| Panneau d'imposte vitré fixé à l' huisserie au travers du cochonnet ou par l'arrière à raison de deux fixations par montant et trois fixations minimum par traverse.                                                                                                                                  | X  | X  |
| <b>Panneau d'imposte vitré ouvrant</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |
| Panneau d'imposte vitré équipé de deux paumelles ou de deux charnières invisibles minimum sur un montant ainsi que d'une serrure ou batteuse sur le second montant afin d'assurer sa condamnation. Les sens d'ouverture et le ferrage du panneau d'imposte doivent être identiques à ceux du vantail. | X  | -  |
| <b>Panneau d'imposte vitré basculant</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |    |    |
| Panneau d'imposte vitré équipé de deux paumelles ou de deux charnières invisibles minimum en traverse haute ainsi que de deux serrures ou batteuses en traverse basse (une à chaque extrémité) afin d'assurer sa condamnation.                                                                        | X  | X  |

## Avec traverse intermédiaire

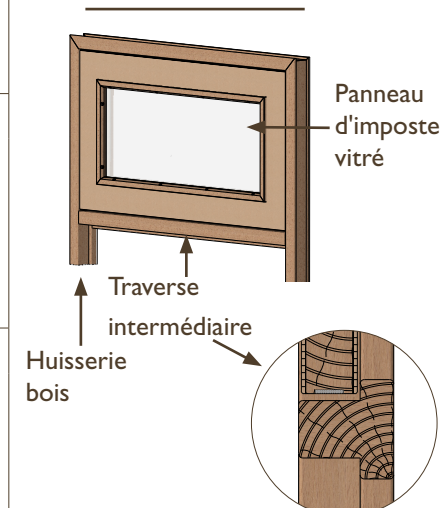

Voir notice de pose "Panneau d'imposte Bois" (RD\_NP\_IMPv) pour la mise en place du panneau d'imposte vitré en fonction des cas décrits ci-dessus.