

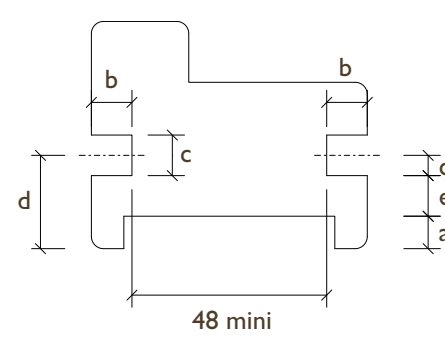
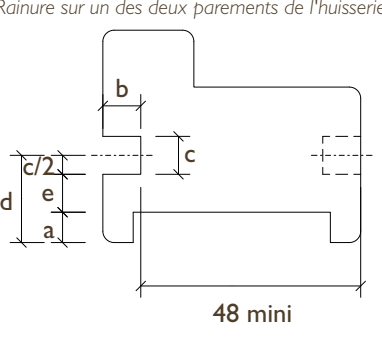
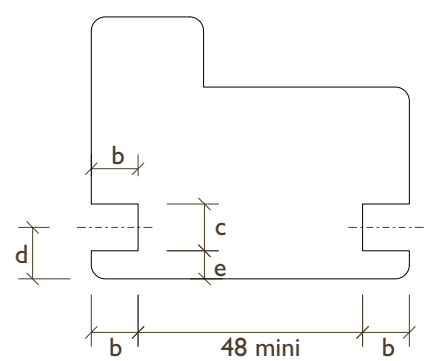
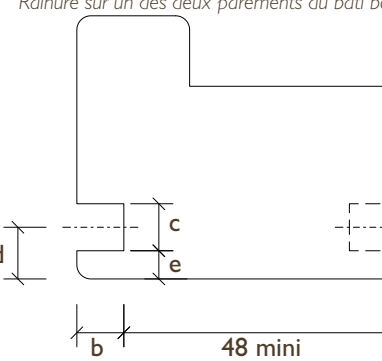
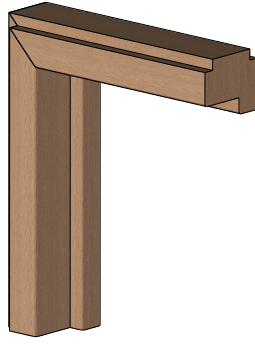
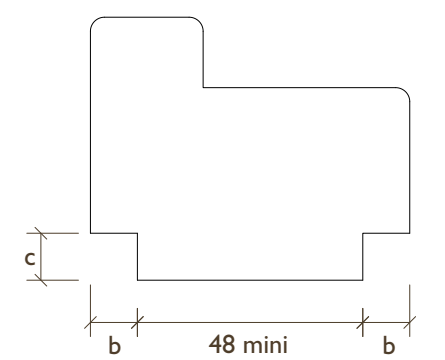


Rainures sur huisserie bois

Les rainures listées ci-dessous peuvent être mises en place sur les blocs-portes concernés par cette annexe.

		<i>Rainure sur un des deux parements de l'huisserie bois</i> 
cas A Rainure tapée sur huisserie bois avec rainure à brique	$d = a + e + c/2$ avec $10 \leq d \leq 26$ et:	$0 \leq a \leq 18$ $0 \leq c \leq 10$ $0 \leq b \leq 10$ $e \geq 6$
		<i>Rainure sur un des deux parements du bâti bois</i> 
cas B Rainure tapée sur bâti bois	$d = e + c/2$ avec $10 \leq d \leq 26$ et:	$0 \leq b \leq 10$ $e \geq 6$ $0 \leq c \leq 10$
		<i>Joint creux sur un des deux parements du bâti</i> 
cas C Joint creux sur bâti bois	$0 \leq b \leq 10$ $0 \leq c \leq 10$	

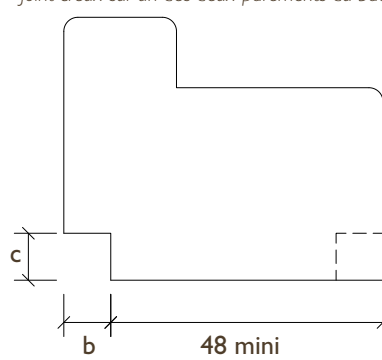

Se référer au PV concerné pour la section des huisseries minimale validée. La faisabilité des rainures dépend des équipements encastrés ou en applique pouvant être mis en place, de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.

Annexe : Ax.575	Date d'application : 11/02/2020
Version : 1.1	Date de mise à jour : 07/06/2022