


Panneau d'imposte vitré

Les blocs-portes concernés par cette annexe peuvent intégrer des panneaux d'imposte vitrés constitués d'un cadre de masse volumique minimale 600 kg/m³ et d'un vitrage EI60 selon l'une des configurations décrites ci-dessous :

	SV	DV
Panneau d'imposte vitré fixe		
Panneau d'imposte vitré fixé à l'huissierie par le cochonnet ou par l'arrière à raison de 2 fixations par montant et 3 fixations minimum par traverse.	X	X
Panneau d'imposte vitré basculant		
Panneau d'imposte vitré équipé de 2 paumelles minimum en traverse haute ainsi que de verrous à aiguille en traverse basse afin d'assurer sa condamnation.	X	X
Panneau d'imposte vitré ouvrant		
Panneau d'imposte vitré équipé de 2 paumelles minimum sur un montant ainsi que d'un verrou à aiguille en traverse basse du panneau d'imposte ou d'une serrure ou batteuse sur le second montant afin d'assurer sa condamnation. (Les sens d'ouverture et le ferrage du panneau d'imposte doivent être identiques à ceux du vantail)	X	-
Panneau d'imposte vitré démontable		
Huissierie équipée d'un tasseau en bois (m/v minimale 680 kg/m ³) de section 11 x 11 (l x e), vissé en traverse haute sur sa longueur. Une rainure de 9,5 x 12 (p x l) est usinée axée en traverse haute du panneau d'imposte. Le panneau d'imposte est équipé de verrous à aiguille en traverse basse afin d'assurer sa condamnation. <i>Limite de la masse maximale du panneau d'imposte: 50kg</i>	X	X

Sans traverse intermédiaire

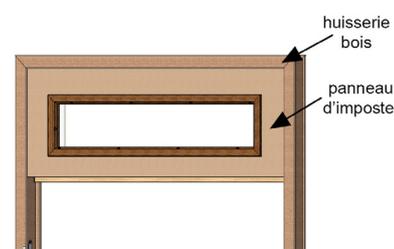

	SV	DV
Panneau d'imposte vitré fixe		
Panneau d'imposte vitré fixé à l'huissierie par le cochonnet ou par l'arrière à raison de 2 fixations par montant et 3 fixations minimum par traverse.	X	X
Panneau d'imposte vitré basculant		
Panneau d'imposte vitré équipé de 2 paumelles minimum en traverse haute ainsi que de deux serrures ou batteuses.	-	X

Avec traverse intermédiaire

Voir notice de pose "Panneau d'imposte Bois" (RD_NP_IMP) pour la mise en place du panneau d'imposte en fonction des cas décrits ci-dessus.