


# Grille intumescente pour vantaux d'épaisseur 50mm

Les blocs-portes concernés pas cette annexe peuvent être conçus avec une grille de ventilation coupe-feu de référence "VENTILODICEV50" de chez ODICE à condition qu'ils ne soient pas destinés aux locaux à sommeil et sous réserve du respect des exigences relatives à la réglementation incendie en vigueur.

La grille intumescente de dimensions 600x600x50 (Lxlxe) peut être positionnée à 198mm mini des chants des vantaux et à 802mm maxi du bord inférieur des vantaux.

La jonction entre la grille et le vantail peut être laissée apparente ou recouverte par un cordon de mastic ou par un couvre-joint.

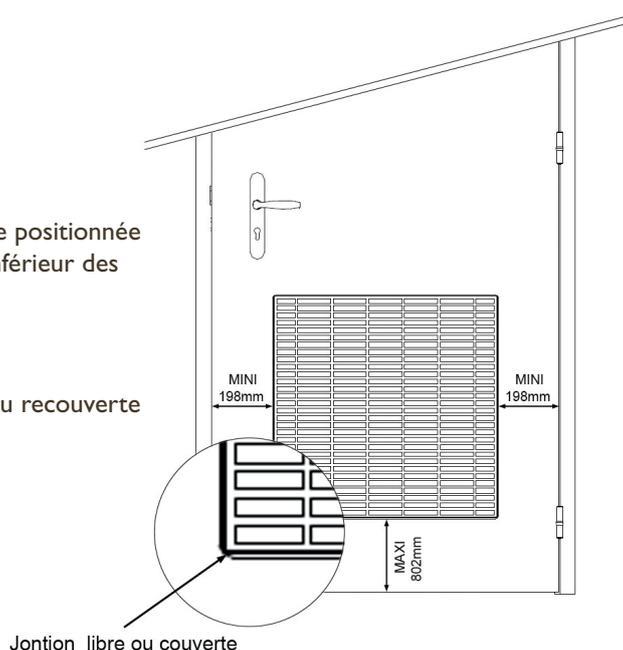

### Ventilation naturelle / protection incendie

Grâce à leur technologie d'intumescence à pression d'expansion, les grilles intumescentes "VENTILODICE" installées sur les portes coupe-feu permettent d'assurer une ventilation naturelle des locaux tout en offrant une protection contre les flammes et la chaleur en cas d'incendie.

Annexe : Ax.62	Date d'application : 28/03/17
Version : 1.0	Date de mise à jour :