


## Poignées de tirage

Les blocs-portes concernés par cette annexe peuvent être équipés d'une poignée de tirage sur l'une ou les deux faces du / des vantaux.

Type	Fabricant	Référence	Descriptif	Dimensions
Poignée de tirage à fixation non traversante	HOPPE	Série E50 xI	Bâton de maréchal Inox	Hauteur: 250 à 1000 mm
Poignée de tirage à fixation traversante	FSB	FSB 1023	Bâton de maréchal Acier & alliage	Hauteur: 1000 mm

Les poignées de tirage de type bâton de maréchal sont fixées en deux points à 700mm minimum de la traverse basse de chaque vantail. Toute poignée de tirage métallique de dimensions inférieures aux dimensions indiquées ci-dessus, avec des moyens de fixation similaires peut être fixée.

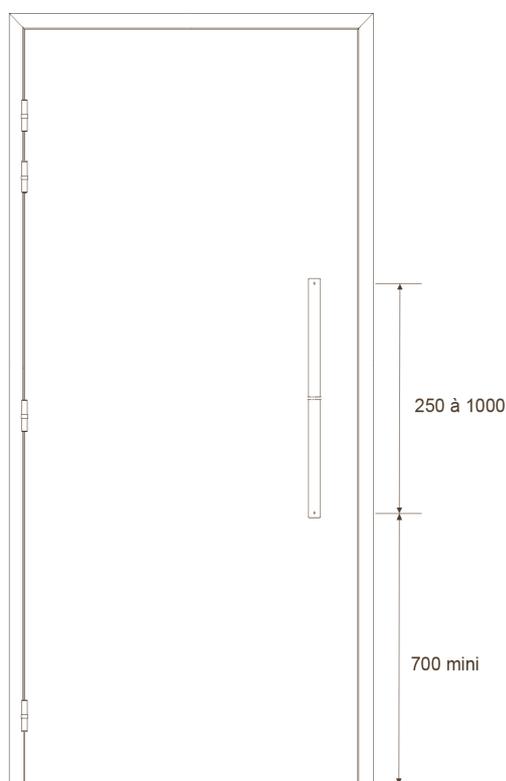

### Types de fixation

#### non traversante :

la poignée est fixée dans la zone du coffre de serrure par deux douilles et goujons filetés insérés dans l'épaisseur du vantail sans le traverser (*pour poignée HOPPE*)

#### traversante (unilatérale):

la poignée est fixée dans la zone du coffre de serrure par deux tiges filetées insérés dans l'épaisseur du vantail, le traversant avec écrous et cache décoratifs de l'autre côté du vantail (*pour poignée FSB*)

#### traversante (jumelée):

la poignée est fixée dans la zone du coffre de serrure par deux tiges filetées dans l'épaisseur du vantail, le traversant avec une poignée de l'autre côté du vantail (*pour poignée FSB*)