

Blocs-portes sous tenture

Fixations des habillages

Les blocs-portes concernés par cette annexe peuvent être équipés d'habillages suivant les fixations décrites ci-dessous. Le mode de fixation doit être approprié pour maintenir en place l'habillage sur le vantail, et/ou sur l'habisserie bois, sur la paroi support. Nous consulter.

A. Fixation directe de l'habillage

Composition de l'habillage		Mode de fixation				
		adhésif double face largeur mini 19 mm en périphérie du panneau + bandes horizontales avec entraxe maxi de 500 mm + colle mastic neutre adaptée au support et au parement, appliquée en zig-zag entre chaque bande d'adhésif	colle contact type néoprène	colle PU Mono composant (filet périphérique et zig zag sur le panneau)	vis Ø 4mm mini avec une prise minimale de 15 mm et d'une longueur n'excédant pas 2/3 de l'épaisseur du vantail. Nombre de fixations: 8 fixations par m ²	insert avec une prise minimale de 15 mm et d'une longueur n'excédant pas 2/3 de l'épaisseur du vantail. Nombre de fixations: 8 fixations par m ²
Habillage	verre ou miroir	X				
	panneau ou lame de bois		X		X	X
	panneau sandwich			X	X	X
	plaques de plâtre				X	X

B. Fixation d'un panneau plein puis d'un habillage

Composition de l'habillage		Mode de fixation				
		adhésif double face largeur mini 19 mm en périphérie du panneau + bandes horizontales avec entraxe maxi de 500 mm + colle mastic neutre adaptée au support et au parement, appliquée en zig-zag entre chaque bande d'adhésif	colle contact type néoprène	colle PU Mono composant (filet périphérique et zig zag sur le panneau)	vis acier Ø 4mm minimum.	insert
Support d'habillage	panneau plein m/v ≥ 300kg/m ³				X	X
Habillage	verre ou miroir	X				
	panneau ou lame de bois		X		X	X
	panneau sandwich			X	X	X
	plaques de plâtre				X	X

A noter: les vis ou/et inserts fixés dans le vantail auront une prise minimale de 15 mm et une longueur n'excédant pas 2/3 de l'épaisseur du vantail. Nombre de fixations: 8 fixations par m²



C. Fixation d'une ossature secondaire en bois et d'un habillage

Composition de l'habillage		Mode de fixation	
		vis acier Ø 4mm minimum	insert
Support d'habillage	ossature* en bois m/v ≥ 300kg/m ³	X	
Habillage	panneau ou lame de bois	X	X
	panneau sandwich	X	X
	plaques de plâtre	X	X

*ossature secondaire en bois: cadre avec renfort horizontal constitué de liteaux de bois de mv/300 kg/m³ minimum et fixé sur le vantail. Le cadre sera fixé en retrait des 4 côtés du vantail. Son épaisseur sera définie en fonction du décalage à rattraper et sa largeur permettra un bon maintien de l'habillage sur le vantail.

A noter:

les vis ou/et inserts fixés dans le vantail auront une prise minimale de 15 mm et une longueur n'excédant pas 2/3 de l'épaisseur du vantail. Nombre de fixations: 8 fixations par m²

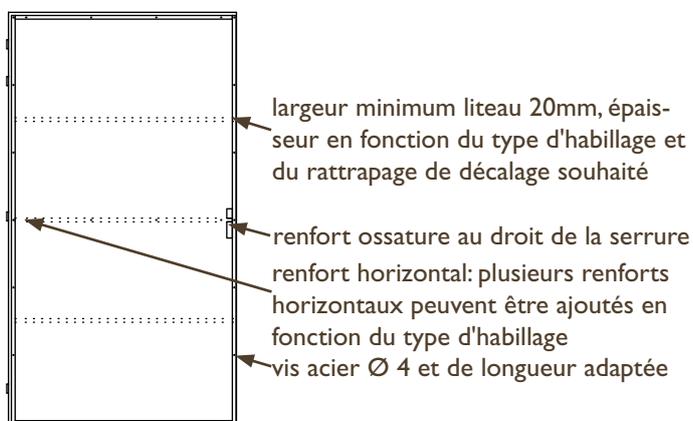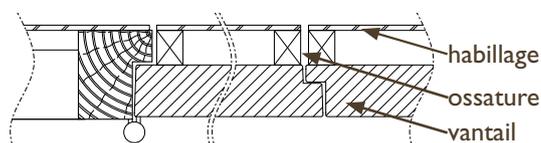

D. Fixation d'une ossature secondaire en bois, et d'un panneau plein puis d'un habillage


Composition de l'habillage		Mode de fixation			
		adhésif double face largeur mini 19 mm en périphérie du panneau + bandes horizontales avec entraxe maxi de 500 mm + colle mastic neutre adaptée au support et au parement, appliquée en zig-zag entre chaque bande d'adhésif	colle contact type néoprène	colle PU Mono composant (filet périphérique et zig zag sur le panneau)	vis acier Ø 4mm mini
Support d'habillage (1)+(2)	(1) ossature* en bois m/v ≥ 300kg/m ³				X
	(2) panneau plein m/v ≥ 300kg/m ³				X
Habillage	verre ou miroir	X			
	panneau ou lame de bois		X		X
	panneau sandwich			X	X
	plaques de plâtre				X

*ossature secondaire en bois: cadre avec renfort horizontal constitué de liteaux de bois de mv/300 kg/m³ minimum et fixé sur le vantail. Le cadre sera fixé en retrait des 4 côtés du vantail. Son épaisseur sera définie en fonction du décalage à rattraper et sa largeur permettra un bon maintien de l'habillage sur le vantail.

A noter: les vis ou/et inserts fixés dans le vantail auront une prise minimale de 15 mm et une longueur n'excédant pas 2/3 de l'épaisseur du vantail. Nombre de fixations: 8 fixations par m²

E. Fixation de clés d'accrochage puis d'un habillage

Composition de l'habillage		Mode de fixation	
		vis acier Ø 4mm minimum	insert
Support d'habillage	clés d'accrochage $m/v \geq 300\text{kg/m}^3$ **	X	X
Habillage	panneau ou lame de bois	X	X
	panneau sandwich ou minéral	X	X
	plaques de plâtre	X	X

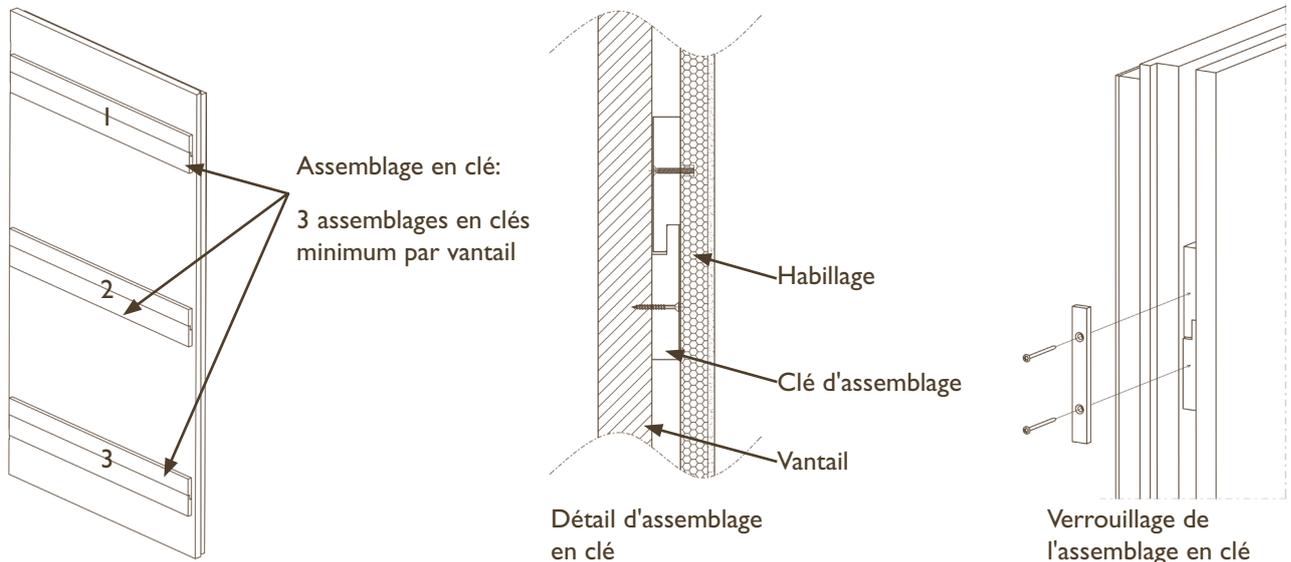

** Les clés d'accrochage seront en bois massif de $m/v/300 \text{ kg/m}^3$ minimum ou en panneau contreplaqué ou compact d'épaisseur à définir suivant le décalage à rattraper. Le nombre et la répartition des clés d'accrochage est à effectuer en fonction des dimensions et du poids des habillages.

A noter: les vis ou/et inserts fixés dans le vantail auront une prise minimale de 15 mm et une longueur n'excédant pas 2/3 de l'épaisseur du vantail. Nombre de fixations: 8 fixations par m^2

F. Caractéristiques des fixations

Type de fixation	Support	Caractéristiques des fixations	Qtité/ m^2
Fixations directes, ossature, clés d'assemblage ou inserts	vantail	prise minimale: 15mm longueur $\leq 2/3$ ep. vantail	8 fixations minimum / m^2
	huisserie bois	15mm \leq prise minimale \leq 35mm	
	paroi support		