POLYTECH
Vos mesures sont notre standard
www.polytech-bp.fr

dormakaba

FDR.01

Fiche de renseignements

Bloc-porte simple vantail simple action avec opérateur d'ouverture

• Chantier :	Magasin	• Client :	IROKO		
• Fiche technique :	D3.01	• Repère(s):		• Qtité :	3	• Date :	27/10/2026

A - FACE DE MONTAGE

☒ Face paumelles, avec glissière



• **Caractéristiques minimales:**
Hauteur traverse bois mini: 70 mm
Largeur mini du vantail: 730 mm

• **Composants:**
1 ensemble Flatscan par vantail
+ 1 module DAS
+ 1 ensemble joues de capotage

B - LARGEUR DU VANTAIL (attention, respecter le domaine dimensionnel de la fiche technique)

• Largeur vantail: _____ en mm

☐ 730 ≤ Lo ≤ 950 => opérateur ED100
☒ 950 < Lo ≤ 1230 => opérateur ED250

Lo: largeur ouvrant

C - ORGANES DE COMMANDE FACE PAUMELLES (à choisir)

☐ Rien (fournit dans le lot électricité)
☐ Commutateur encastré à clé
☐ Détecteur de proximité Cleanswitch
☐ Détecteur de mouvement optique configuration 1
☐ Détecteur de mouvement optique configuration 2

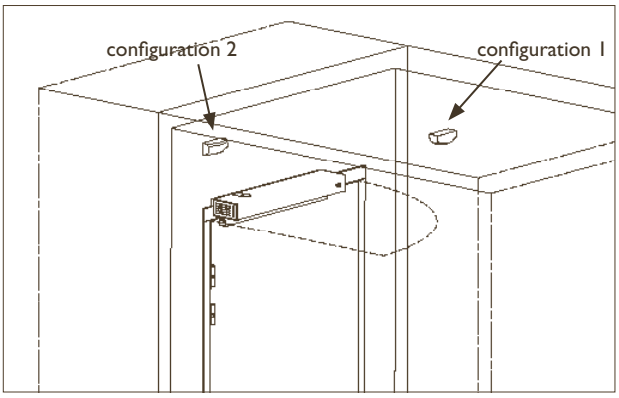

D - ORGANES DE COMMANDE FACE OPPOSEE PAUMELLES (à choisir)

☐ Rien (fournit dans le lot électricité)
☐ Commutateur encastré à clé
☐ Détecteur de proximité Cleanswitch
☐ Détecteur de mouvement optique

Une seule configuration par fiche d'aide au choix
Toutes les arrivées de câbles, alimentation / SSI / organes de condamnation / organes de commandes… sont au lot électricité; voir fiche FPP.01

FDR : 01	**Date d'application :** 13/01/2023
Version 1.2	**Date de mise à jour :** 05/10/2026

E - SERRURE MOTORISEE (obligatoire)

Un opérateur n'a pas de fonction de verrouillage de porte. Si un verrouillage est nécessaire, voir § E et F.

Une serrure SVP 2000 doit être obligatoirement installée sur un bloc-porte équipé d'un opérateur d'ouverture. Elle permet d'assurer les fonction de sécurité incendie, de maintien des fonctions de verrouillage et de compatibilité avec l'automatisme de l'opérateur.

Serrure DORMA SVP 2000 (axe à 50, entraxe à 70) avec carte additionnelle DCW pour pilotage par l'opérateur. Déverrouillage anti-panique de la serrure via une poignée selon la norme EN179 ou par une barre anti-panique selon la norme EN1125.

F - VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS (option, 24 V uniquement et suivant possibilité fiche technique)

• Un verrouillage sur le vantail:	• Feu:	• HB:	• HM:
☒ DORMA TV 500	EI30	x	
☐ EFF 331	EI30	x	
☐ EFF 332	EI30 / EI60 / EI90	x	
☐ EFF 332 Profix	EI30	x	x
☐ EFF 332 Profix	EI60 / EI90	x	

Largeur mini du vantail: 1030mm

G - CARTE FULL ENERGY (option, pour cas avec effets de surpression)

Chaque opérateur est équipé de sa propre carte (1 carte par opérateur).

☐ Modèle pour ED 100
☐ Modèle pour ED 250

SE REFERER A LA FICHE DE SUPPORT TECHNIQUE FST-02 POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUTES LES PARTICULARITES ET CONTRAINTES DE MISE EN PLACE ET DE CONFIGURATION

Validé le:

Par:

Signature: