

Fiche de renseignements

# Bloc-porte double vantaux avec opérateurs d'ouverture

• Chantier :

• Client :

• Fiche technique :


• Repère(s) :

• Qté :

• Date :

## A - FACE DE MONTAGE

Face paumelles, avec glissière

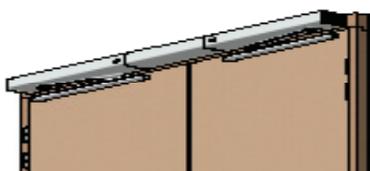

• **Caractéristiques minimales :**

Hauteur traverse bois mini : 70 mm

Largeur mini vantail semi-fixe : 730 mm

• **Composants:**

1 ensemble Flatscan par vantail

+ 1 module DAS pour les 2 opérateurs

+ 1 capot double vantaux

+ 2 joues de capotage

## B - BATTEMENT

Battement tiercé => sélecteur de fermeture ESR, entraxe mini paumelles = 1450 mm

Battement chant droit (pare-fumée ou anti pince doigts, suivant fiche technique) ; entraxe mini paumelles = 1400 mm

## C - LARGEUR DES VANTAUX (attention, respecter le domaine dimensionnel de la fiche technique)

### Largeurs des vantaux

ouvrant

semi-fixe

730 à 950 + 730 à 950 => opérateur ED100



951 à 1230 + 951 à 1230 => opérateur ED250



 La mixité ED100/ED250 est impossible

## D - ORGANES DE COMMANDE FACE PAUMELLES ( à choisir)


Rien (fournit dans le lot électricité)

Commutateur encastré à clé

Détecteur de proximité Cleanswitch

Détecteur de mouvement optique configuration 1

Détecteur de mouvement optique configuration 2 avec 20 cm mini d'espace entre le dessus de l'opérateur et le dessous du radar

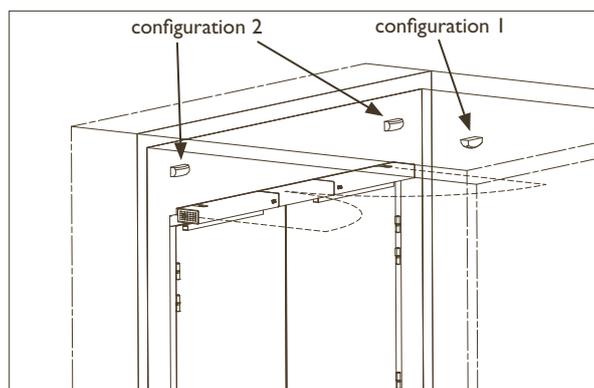

 Une seule configuration par fiche d'aide au choix  
Toutes les arrivées de câbles, alimentation / SSI / organes de condamnation / organes de commandes... sont au lot électricité; voir fiche FPP01

FDR : 02	Date d'application : 12/01/2023
Version : 1.2	Date de mise à jour : 11/09/2025

## E - ORGANES DE COMMANDE FACE OPPOSEE PAUMELLES (à choisir)

- Rien (fournit dans le lot électricité)
- Commutateur encastré à clé
- Détecteur de proximité Cleanswitch
- Détecteur de mouvement optique

## F - SERRURE MOTORISEE (option)

 **Un opérateur n'a pas de fonction de verrouillage de porte.** Si un verrouillage est nécessaire, voir § F et G.

**Serrure DORMA SVP 2000** (axe à 50, entraxe à 70) avec carte additionnelle DCW pour pilotage par les opérateurs + verrous automatiques.

Déverrouillage anti-panique de la serrure via une poignée selon la norme EN179 ou par une barre anti-panique selon la norme EN1125.

Attention : l'ouverture du vantail secondaire étant indépendante de celle du vantail de service, en contradiction avec l'article CO45, un accord préalable du bureau de contrôle est nécessaire.

OUI  NON

## G - VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS (option, 24 V uniquement et suivant possibilité fiche technique)

• Un verrouillage sur le vantail ou les vantaux:	• Feu:	• HB:	• HM:	• Qtité:
<input type="checkbox"/> DORMA TV 500	EI30	x		1 pour battement tiercé / 2 pour battement chant droit
<input type="checkbox"/> EFF 331	EI30	x		
<input type="checkbox"/> EFF 332	EI30 / EI60 / EI90	x		
<input type="checkbox"/> EFF 332 Prefix	EI30 / EI60 / EI90	x	x	

Largeur mini des vantaux pour un cas battement tiercé (uniquement sur vantail ouvrant) : 1030 + 951

Largeur mini des vantaux pour un cas battement chant droit (sur les 2 vantaux) : 1030 + 960

## H - CARTE FULL ENERGY (option, pour cas avec effets de surpression, 1 carte par opérateur)

- Modèle pour ED 100, Qtité:
- Modèle pour ED 250, Qtité:

 Une carte Full Energy par opérateur donc deux cartes par bloc-porte

SE REFERER A LA FICHE DE SUPPORT TECHNIQUE FST-02 POUR PRENDRE CONNAISSANCE DE TOUTES LES PARTICULARITES ET CONTRAINTES DE MISE EN PLACE ET DE CONFIGURATION

Validé le:

Par:

Signature: