

## POLYFEU 30 DV SA

## EI<sub>2</sub>30 / DAS

**Bloc-porte DAS "petite-enfance" double vantaux égaux simple action sur huisseries bois et métallique**

## MODE 2



EI<sub>2</sub>30 - CSTB RS11-125



- DVE simple action "petite-enfance"
- Recto / Verso
- DVI sur fiche D3.10
- Plans DVS.13 à 15




certificat n° 131/16/2081

HUISSERIE	Bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m <sup>3</sup> avec ou sans joint isophonique sur montants et traverse	Section minimale : 68 x 56	Feuillure : 44 x 15 ou 49 x 15 - cas ISO - (Option A)
	Métallique 15/10	Section minimale : 70 x 40 - Profil Banché	Feuillure : 48 x 15 (Option B)
		Section minimale : 70 x 40 (92 x 40 en cloison légère) - Profil Cloison avec joint d'étanchéité à chaud sur traverse	Feuillure : 48 x 15 (Option C)
VANTAUX	Cadre renforcé en bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m <sup>3</sup>	Ame pleine pour vantail de 40mm d'épaisseur	
	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e		
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte sans point de fermeture articulé par 2x3 ou 4 paumelles et équipé d'un joint de protection à chaud sur la traverse haute et en partie supérieure des montants des vantaux. La partie inférieure des montants est équipée d'un joint anti pince-doigts petite-enfance, intégrant le système d'étanchéité à chaud, sur une hauteur max de 1100mm (plans DVS.13 à DVS.15). Jonction supérieure entre les vantaux par battement tiercé. Option joint isophonique au battement en partie supérieure		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 0,5 à 3,0mm	Côté rotations : 0,5 à 2,0mm	Côté serrure : 0,5 à 2,0mm
	Bas : 1,0 à 7,0mm		
ASSERVISSEMENT	Ferme-portes en applique + ventouses en applique / ferme-portes en applique + bandeau / ferme-portes encastrés + ventouses en applique / ferme-portes débrayables / opérateurs (voir systèmes de refermeture disponibles au verso)		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48, 98/62 ou 72/36		

### DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES

OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
VANTAUX	3000x1230+1230		3000x1230+1230		2240x1230+1230	
HORSTOUT	3049x2534		3043x2522		2273x2502	
PASSAGE RÉEL**	2993x2344		2993x2344		2233x2344	
PASSAGE LIBRE	2993x2422		2993x2422		2233x2422	

\*\* Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).

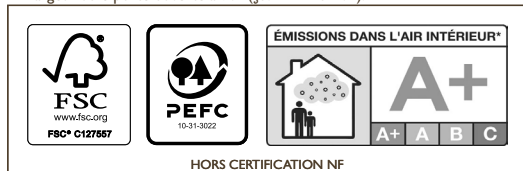

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT

\* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

#### CERTIFICATION PEFC OU FSC\*

Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : D3.09	Application : 13/06/2012
Version : 3.5	Mise à jour : 14/01/2026

Dimensions validées (mm)					
Produit	Ferme-porte	Hauteur vantaux		Largeur vantaux égaux	Angle d'ouverture
		Mini	Maxi		
Ferme-porte bras compas asservissement séparé, ventouses 24 ou 48V, rupture : 1,2W / émission : 7W ou ventouses bitension 24/48V, rupture : 1,6W (24V) et 1,8W (48V)					
<b>D3002</b>	GR150	1840	3000	490 à 1100	170°
	GR300	1840	3000	500 à 1230	
<b>D3004</b>	HL100 F3	1840	3000	480 à 950	170°
	HL100 F4	1840	3000	951 à 1100	
<b>D3006</b>	TS Profil	1840	3000	480 à 950	170°
	TS68 F	1840	3000	460 à 1100	F3 : 170° / F4 : 105°
	TS71	1840	3000	510 à 1100	170°
	TS83	1840	3000	510 à 1230	
Ferme-porte à glissière asservissement séparé, ventouse 24 ou 48V, rupture : 1,2W / émission : 7W ou ventouses bitension 24/48V, rupture : 1,6W (24V) et 1,8W (48V)					
<b>D3102</b>	GR400	1840	3000	740 à 950	170°
	GR500	1840	3000	740 à 1230	
<b>D3104</b>	HL105 F3	1840	3000	680 à 950	170°
	HL105 F4	1840	3000	951 à 1100	
	IL305	1840	3000	630 à 1230	
<b>D3106</b>	TS90	1840	3000	570 à 950	160°
	TS91	1840	3000	740 à 950	170°
	TS92	1840	3000	740 à 1100	
	TS93.	1840	3000	740 à 1230	
Bandeau UCS-V2, 24 ou 48V, rupture : 3,1W / émission : 6,5W					
<b>D3202</b>	GR400	1840	3000	700 à 950	Rupt. : 130° Emi. : F3 : 130° / F4 et F5 : 110°
	GR500	1840	3000	700 à 1230	
Bandeau BCS 2000-2, 24 ou 48V, rupture : 24V (2,6W), 48V (2,9W) ou émission : 6W					
<b>D3204</b>	HL105 F3	1840	3000	630 à 950	F3 et 4 : 160° F5 : 130°
	HL105 F4	1840	3000	951 à 1100	
	IL305	1840	3000	630 à 1230	
Bandeau GSR-EMF, 24 ou 48V, avec ventouses intégrées, EMFI : 24V (1,4W) ; 48V (2,2W)					
<b>D3206</b>	TS91	1840	3000	680 à 950	130°
	TS92	1840	3000	680 à 1100	
	TS93	1840	3000	680 à 1230	
Ferme-porte encastré asservissement séparé, ventouses 24 ou 48V, rupture : 1,2W / émission : 7W, sur HB uniquement ou ventouses bitension 24/48V, rupture : 1,6W (24V) et 1,8W (48V)					
<b>D3108*</b>	ITS96	1840	3000	698 à 1100	130°
<b>D3110*</b>	Multi-Genius	1840	3000	713 à 1230	
Bandeau encastré BEM1V, 24 ou 48V, rupture : 1,4W					
<b>D3210*</b>	Multi-Genius	1840	3000	672 à 1230	F3 : 100° / F4 et 5 : 130°
Opérateur ED100, 230V, 120W / ED250, 230V, 240W					
<b>D3402</b>	ED100	1840	3000	730 à 950	110°
	ED250	1840	3000	951 à 1230	
Ferme-porte débrayable TS 99 FL en configuration double ou associée, 24V ou 48V (avec boîtier abaisseur de tension : 1,1W) ; 2W / FP déb.					
<b>D3404</b>	TS99 FL + TS99 FL	1840	3000	679 à 1230	180°
	TS99 FL + TS91	1840	3000	679 à 950	Ouvrant : 150° Semi-Fixe : 130°
	TS99 FL + TS92	1840	3000	679 à 1100	
	TS99 FL + TS93	1840	3000	679 à 1230	
Ferme-porte débrayable GR 500 FS en configuration double ou associée, 24 ou 48V, 2,6W / FP déb.					
<b>D3406</b>	GR500 FS+GR500 FS	1840	3000	665 à 1230	180°
	GR 500 FS + GR 400	1840	3000	665 à 950	Ouvrant : 150° Semi-Fixe : 130°
	GR 500 FS + GR 500	1840	3000	665 à 1230	

\* traverse bois d'épaisseur mini 70mm (D3108) et 56mm (D3110/D3210)

Dans le cas de battement tiercé, pour les bloc-portes avec ferme-portes en applique bras-compas / bras glissière, ferme-portes débrayables ou encastrés avec glissière, un entraîneur de sécurité et un sélecteur de fermeture sont fournis et doivent être mis en place. Dans le cas de ferme-porte en applique avec bras glissière, possibilité d'avoir en option les sélecteurs linéaires suivants: SLVV2 (D3102), SL2000 (D3104), G93 G-SR (D3106).

Pour les bloc-portes avec ferme-portes en applique, encastrés ou débrayables reliés à un bandeau, le sélecteur de fermeture est intégré au bandeau et un entraîneur de sécurité est fourni et doit être mis en place.

Pour les bloc-portes avec opérateurs, le sélecteur de fermeture ESR est à installer entre les 2 opérateurs et un entraîneur de sécurité est fourni et doit être mis en place.

Dans le cas des opérateurs et des ferme-portes débrayables quand ces derniers sont fixés sur l'huissierie, leur hauteur étant bien supérieure à celle du parement de la traverse d'huissierie, prévoir suffisamment d'espace pour leur mise en place. Dans le cas de ferme-portes avec sélecteur linéaire, se référer aux dimensions des ferme-portes avec bandeau.

Equipements		Annexe
<b>ORGANES DE ROTATION TYPE PAUMELLES</b>	Paumelles acier ou inox	Ax.01 [V1.1]
<b>ORGANES DE FERMETURE POUR DOUBLEVANTAUX</b>	En option et uniquement dans le cas d'un battement tiercé et dans le plus strict respect des articles de la réglementation incendie les autorisant sous certaines conditions, une serrure 1 point axe à 40, 50 ou 120 ou une serrure électrique ou une serrure à rouleau ou une serrure avec barre anti-panique, avec verrouillages haut et bas sur le semi-fixe.	Ax.02 [V1.2]
<b>OCULI POUR VANTAUX D'ÉPAISSEUR 40MM</b>	1 à 3 oculi à parclosage bois, acier ou inox avec classement E30 ou EI30	Ax.03 [V1.6]
<b>OCULI ANTI-VANDALISME</b>	1 à 3 oculi à parclosage bois avec classement EW30 ou EI30 et classement anti-vandalisme allant de P1A à P5A	Ax.74 [V1.0]
<b>CONTACTS DE POSITION DE SECURITE</b>	EFF EFF type 10400 à bille plastique ou acier, sur HB uniquement, dans les montants rotation	Ax.04 [V1.0]
<b>VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES</b>	Pour les bloc-portes avec asservissement séparé, deux ventouses électromagnétiques encastrées ou murales, sous tension d'alimentation 24 ou 48V, en fonctionnement à rupture ou impulsion. Possibilité de deux ventouses au sol, 24 ou 48V, à rupture. Possibilité de deux ventouses murales bitension 24/48V, à rupture. Pour les bloc-portes avec bandeau, ces dernières sont intégrées au bandeau.	Ax.05 [V1.6]
<b>BOÎTIERS DE CONNEXION</b>	Avec ou sans bouton ARI (sur boîtier ou déporté)	Ax.06 [V1.0]
<b>ORGANES DE VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS-PORTES SIMPLE ACTION</b>	Verrouillage encastré en traverse haute d'huissierie de type gâche électromagnétique ou serrure motorisée asservie (sur HB uniquement) Verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie, ventouse électromagnétique ou verrou électromécanique	Ax.07 [V1.1]
<b>FINITIONS</b>	Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH®. Plaques de protections aux chocs	Ax.08 [V1.1]

Les largeurs minimales des vantaux dépendent des équipements encastrés ou en applique à mettre en place (ferme-porte, sélecteur de fermeture, organe de verrouillage...), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.