

LINEATECH RENO 30 DV VV F3D01 I

EI30/DAS

Bloc-porte DAS DE REHABILITATION SANS MONTANT double vantaux égaux et inégaux va et vient sur pivots linteaux SEVAX JANUS

MODE 2



EI30 - CSTB RS14-108/D



- HB existante en cloison rigide ou légère
- sans montant DVE / DVI
- SEVAX JANUS LINTEAU
- Forces 3 ou 4
- Plans DVV.163 à 166 (APD) et DVV.175 à 178 (PF)




certificat n° 131/16/2083

HUISSERIE	Traverse de réhabilitation en bois massif ou reconstitué de densité minimale 650 kg/m³ munie d'un joint d'étanchéité à chaud sur sa longueur et ses extrémités, préparée pour fixation sur huisserie bois existante en cloison rigide ou légère. Selon le profil et la section de l'huissierie, des cornières et tasseaux d'habillage sont prévus afin de compléter une section d'huissierie inférieure à 118x56 et combler les feuillures situées de part et d'autre du cochonnet. Traverse et habillage fournis avec un gabarit de perçage et leur kit de fixation complet. (Fiche de prises de côtes STD_RENO_PRISE_COTES_HB_CL-CR-SA (cas HB CL/CR simple action) ou HB_CL-CR-DA (cas HB CL/CR double action) à remplir pour fabrication sur mesure de l'huissierie de réhabilitation et des cornières et tasseaux d'habillage)		
	Section minimale : 118 x 70		
VANTAUX	Cadre en bois massif ou reconstitué de densité minimale 650 kg/m³	Ame pleine pour vantail de 40mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte articulé sur deux axes constitués par deux pivots linteaux SEVAX JANUS encastrés dans la traverse haute de l'huissierie et deux crapaudines posées sur sol fini ou encastrées dans le revêtement de sol de finition. Les traverses haute et basse des vantaux sont équipées d'un joint de protection à chaud. Les chants verticaux côté rotation des vantaux sont munis d'un joint d'étanchéité à chaud pare-fumée. Les chants verticaux côté battement sont équipés d'un joint anti pince-doigts double lèvres intégrant le système d'étanchéité à chaud (OPTION A - plans DVV.163 à 166) ou d'un joint d'étanchéité à chaud pare-fumée à double lèvres (OPTION B - plans DVV.175 à 178).		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 0,5 à 4mm	Côté rotations : 0,5 à 7,8mm	Côté serrure : 40 à 48mm (avec joint anti pince-doigts) ou 5 à 9,2mm (avec joint pare-fumée)
	Bas : 0,5 à 6,8mm		
ASSERVISSEMENT	Pivots linteaux SEVAX JANUS + ventouses déportées		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés existants ou cloison légère existante type cloison plaques de plâtre 98/48		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES						
OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
VANTAUX	2240x1075+1075	2240x1075+975	2240x1075+1075	2240x1075+975		
HORS TOUT	2318x2210	2318x2110	2318x2169	2318x2069		
PASSAGE RÉEL**	2248x2030	2248x1930	2248x1989	2248x1889		
PASSAGE LIBRE	2248x2210	2248x2110	2248x2169	2248x2069		

Dans le cas de vantaux inégaux, la différence en largeur entre l'ouvrant et le semi-fixe est de 100mm mini.

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).

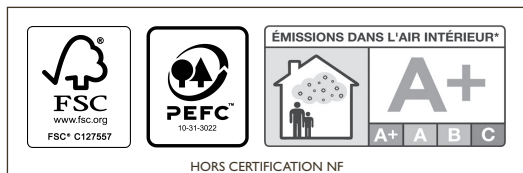

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : D3.I03	Application : 22/02/2016
Version : 1.1	Mise à jour : 10/03/2022

Dimensions validées (mm)							
Produit	Pivot	Hauteur vantaux		Largeur vantaux égaux	Largeur vantaux inégaux		Angle ouverture
		Mini	Maxi		Ouvrant	Semi-fixe	
Pivot linteau, ventouses 24 ou 48V, rupture : 1,2W / émission : 7W							
D3506	JANUS	1840	2240	535 à 1075	535 à 1075	430 à 975	110°
Montage du bloc-porte suivant notice de pose RD_NP_Réno_VV_PL_AS_HB							
Equipements							Annexe
OCULI		1 à 3 oculi avec classement E30 ou EI30					Ax.03 [V1.0]
CONTACTS DE POSITION DE SECURITE		EFF EFF type 10400 à bille acier ou plastique, sur HB, en traverse haute					Ax.04 [V1.0]
VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES		Pour les bloc-portes avec asservissement séparé, deux ventouses électromagnétiques encastrées ou murales, sous tension d'alimentation 24 ou 48V, en fonctionnement à rupture ou impulsion. Possibilité de deux ventouses au sol, sous tension d'alimentation 24 ou 48V, en fonctionnement à rupture.					Ax.05 [V1.0]
BOÎTIERS DE CONNEXION		Avec ou sans bouton ARI (sur boîtier ou déporté)					Ax.06 [V1.0]
FINITIONS		Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH® ; plaques de protections aux chocs					Ax.08 [V1.0]
ORGANES DE VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS-PORTES VA-ET-VIENT		Verrouillage encastré en traverse haute d'hubriserie de type serrure motorisée asservie ou gâche électrique. Verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie.					Ax.09 [V1.1]