

POLYFEU 30 DV VV F6D013 GD

EI30 / DAS

**Bloc-porte DAS double vantaux égaux et inégaux
va et vient grandes dimensions sur pivots linteaux
GROOM GRL100**

MODE 2



EI30 - CSTB RS15-090



- Egaux et inégaux
- Recto / Verso
- GROOM GRL100
- Forces réglables 3 ou 4
- Plans DVV.21, 25 (APD) et DVV.35, 36 (PF)




certificat n° 131/16/2083

HUISSERIE	Bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m³ avec étanchéité à chaud sur montants et traverse		Section minimale : 118 x 56 (montants) et 118 x 70 (traverse)
VANTAUX	Cadre en bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m³	Ame pleine pour vantail de 50mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte articulé sur deux axes constitués par deux pivots linteaux GROOM GRL100 encastrés dans la traverse haute de l'huissierie et deux crapaudines posées sur sol fini ou encastrées dans le revêtement de sol de finition. La traverse haute de l'huissierie et les traverses haute et basse des vantaux sont équipés d'un joint de protection à chaud. Les chants verticaux côté rotation des vantaux sont de forme arrondie et donc naturellement anti pince-doigts. Les chants verticaux côté battement sont équipés d'un joint anti pince-doigts double lèvres intégrant le système d'étanchéité à chaud (plans DVV.21 & 25) ou d'un joint d'étanchéité à chaud pare-fumée à double lèvres (plans DVV.35 & 36).		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 0,5 à 3,9mm	Côté rotations : 0,5 à 5mm	Côté serrure : 44 à 51,6mm (avec joint anti pince-doigts) ou 5,0 à 10mm (avec joint pare-fumée)
	Bas : 0,5 à 6,4mm		
ASSERVISSEMENT	Pivots linteaux GROOM GRL100 + ventouses déportées		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48, 98/62 ou 72/36		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES						
OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
VANTAUX	3000x1117+1117	2937x1156+1156	3000x1156+1107	2939x1156+1155		
HORS TOUT	3078x2389	3015x2467	3078x2418	3017x2466		
PASSAGE RÉEL **	3008x2115	2945x2193	3008x2144	2947x2192		
PASSAGE LIBRE	3008x2277	2945x2355	3008x2306	2947x2354		

Avec une surface de passage libre maxi de 69193 cm²

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).

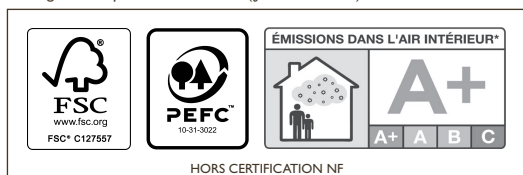

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : D3.I29	Application : 04/03/2016
Version : 1.1	Mise à jour : 29/08/2016

Dimensions validées (mm)							
Produit	Pivot	Hauteur vantaux		Largeur vantaux égaux	Largeur vantaux inégaux		Angle ouverture
		Mini	Maxi		Ouvrant	Semi-fixe	
Pivot linteau, ventouses 24 ou 48V, rupture : 1,2W / émission : 7W							
D3346	GRL100	1840	3000	530 à 1156	530 à 1156	330 à 1156	120°
Equipements							Annexe
OCULI POUR VANTAUX D'EPAISSEUR 50MM		1 à 3 oculi à parclosage bois avec classement E30 ou EI30					Ax.30 [VI.0]
CONTACTS DE POSITION DE SECURITE		EFF EFF type 10400 à bille acier ou plastique, sur HB, en traverse haute ou sur les montants rotation de l'hubriserie (cas particulier)					Ax.04 [VI.0]
VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES		Pour les bloc-portes avec asservissement séparé, deux ventouses électromagnétiques encastrées ou murales, sous tension d'alimentation 24 ou 48V, en fonctionnement à rupture ou impulsion avec ou sans contact de position d'attente. Possibilité de deux ventouses au sol, sous tension d'alimentation 24 ou 48V, en fonctionnement à rupture.					Ax.05 [VI.1]
BOÎTIERS DE CONNEXION		Avec ou sans bouton ARI (sur boîtier ou déporté)					Ax.06 [VI.0]
FINITIONS		Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH® ; plaques de protections aux chocs					Ax.08 [VI.0]
ORGANES DE VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS-PORTES VA-ET-VIENT		Verrouillage encastré en traverse haute d'hubriserie de type serrure motorisée asservie ou gâche électrique. Verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie.					Ax.09 [VI.1]