

LINEATECH 60 DV VV F6D037

EI60/DAS

**Bloc-porte DAS SANS MONTANT double vantaux
égaux et inégaux va et vient sur pivots linteaux
GROOM GRL100**

MODE 2



EI60 - CSTB RS13-027



- sans montant
- **GROOM GRL100**
- Forces réglables 3 ou 4
- Plans DVV.45, 46 (APD) et DVV.49, 50 (PF)




certificat n° 131/16/2084

HUISSERIE	Traverse en bois massif ou reconstitué de densité minimale 600 kg/m³ munie d'un joint d'étanchéité à chaud sur sa longueur		Section minimale : 118 x 70
	Systèmes de fixation possibles selon les types de paroi :		
	PAROI SUPPORT	PAROI D'IMPOSTE	SYSTÈME DE FIXATION
	Cloison légère	Cloison légère	équerres + chevilles à expansion
	Cloison béton ou maçonnerie	Cloison légère	équerres + vis et chevilles
	Cloison béton ou maçonnerie	Cloison béton ou maçonnerie	scellement (pattes à sceller, clous à bateau ou vis de scellement)
Vissage (vis à béton sans cheville)			
VANTAUX	Cadre en bois massif ou reconstitué de densité minimale 600 kg/m³	Ame composite pour vantail de 50mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte articulé sur deux axes constitués par deux pivots linteaux GROOM GRL100 encastrés dans la traverse haute de l'huissierie et deux crapaudines posées sur sol fini ou encastrées dans le revêtement de sol de finition. Les traverses haute et basse des vantaux sont équipées d'un joint de protection à chaud. Les chants verticaux côté rotation des vantaux sont munis d'un joint d'étanchéité à chaud pare-fumée. Les chants verticaux côté battement sont équipés d'un joint anti pince-doigts double lèvres intégrant le système d'étanchéité à chaud (plans DVV.45 & 46) ou d'un joint d'étanchéité à chaud pare-fumée à double lèvres (plans DVV.49 & 50).		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 0,5 à 3mm	Côté rotations : 2 à 10mm	Côté serrure : 38 à 56mm (avec joint anti pince-doigts) ou 5 à 10mm (avec joint pare-fumée)
	Bas : 0,5 à 8mm		
ASSERVISSEMENT	Pivots linteaux GROOM GRL100 + ventouses déportées		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES					
OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C
VANTAUX	2576x954+954		2576x1156+954		
HORSTOUT	2654x1970		2654x2172		
PASSAGE RÉEL**	2584x1795		2584x1997		
PASSAGE LIBRE	2584x1970		2584x2172		

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).

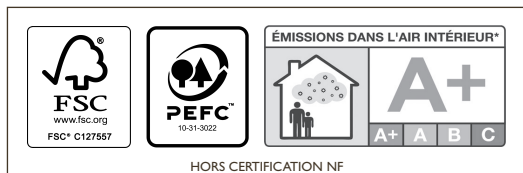

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : D6.I4	Application : 28/06/2013
Version : 2.1	Mise à jour : 07/06/2016

Dimensions validées (mm)							
Produit	Pivot	Hauteur vantaux		Largeur vantaux égaux	Largeur vantaux inégaux		Angle ouverture
		Mini	Maxi		Ouvrant	Semi-fixe	
Pivot linteau, ventouses 24 ou 48V, rupture : 1,2W / émission : 7W							
D6316	GRL100	1840	2576	615 à 954	615 à 1156	415 à 954	120°
Equipements							Annexe
OCULI		1 à 3 oculi avec classement E60 ou EI60					Ax.14 [VI.0]
CONTACTS DE POSITION DE SECURITE		EFF EFF type 10400 à bille acier ou plastique en traverse haute					Ax.04 [VI.0]
VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES		Pour les bloc-portes avec asservissement séparé, deux ventouses électromagnétiques encastrées ou murales, sous tension d'alimentation 24 ou 48V, en fonctionnement à rupture ou impulsion. Possibilité de deux ventouses au sol, sous tension d'alimentation 24 ou 48V, en fonctionnement à rupture.					Ax.05 [VI.0]
BOÎTIERS DE CONNEXION		Avec ou sans bouton ARI (sur boîtier ou déporté)					Ax.06 [VI.0]
FINITIONS		Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH® ; plaques de protections aux chocs					Ax.08 [VI.0]
ORGANES DE VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS-PORTES VA-ET-VIENT		Verrouillage encastré en traverse haute d'hubriserie de type serrure motorisée asservie ou gâche électrique. Verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie.					Ax.13 [VI.1]