

POLYFEU I20 DV SA F12D038

EI120

Bloc porte double vantaux égaux simple action

MODES 0 & I



EI120 - CSTB RS15-114



- Recto / Verso
- Simple action
- DVI sur fiche F12.03
- Plan DVS.105


HUISSERIE	Bois exotique massif de densité minimale 700 kg/m ³ avec étanchéité à chaud et joint isophonique sur montants et traverse		
	Section minimale : 98 x 56		Feuillure : 80 x 15
VANTAUX	Cadre en bois exotique massif de densité minimale 700 kg/m ³ (renforcé côté serrure)	Ame composite pour vantail de 72mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte articulé par 2x3 ou 2x4 paumelles Picarde 160x80 équipé d'une serrure I point axe à 50 et d'un joint de protection à chaud sur les montants rotations et les traverses haute et basse des vantaux. Jonction entre les vantaux par battement tiercé (plan DVS.105) comprenant une protection à chaud et un joint isophonique.		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 0,5 à 3,7mm	Côté rotation : 0,5 à 3,4mm	Côté serrure : 0,5 à 3,9mm
	Bas : 0,5 à 5,8mm		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle ou murs banchés		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES

OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
VANTAUX	2040x860+860					
HORSTOUT	2089x1793					
PASSAGE RÉEL**	2033x1537					
PASSAGE LIBRE	2033x1681					

Une réduction illimitée de la hauteur des vantaux est autorisée, la largeur minimale des vantaux est de 535mm. (nous consulter)

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).

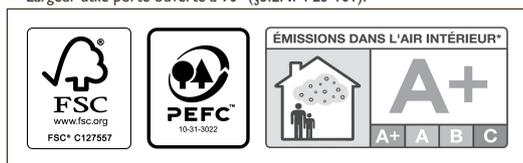

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : F12.02	Application : 18/11/2016
Version : 1.1	Mise à jour : 19/02/2024

Les largeurs minimales des vantaux dépendent des équipements optionnels en applique pouvant être mis en place (ferme-porte), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.

Equipements		Annexe
FERME-PORTES EN APPLIQUE (MODE I)	ferme-portes bras-compas ou bras glissière	Ax.67 <small>[V1.0]</small>
ORGANES DE FERMETURE POUR DOUBLE VANTAUX	Une serrure 1 point axe à 50 ou une serrure électrique ou une serrure avec barre anti-panique avec verrouillages haut et bas sur le semi-fixe	Ax.64 <small>[V1.0]</small>
OCULI POUR VANTAUX D'ÉPAISSEUR 72MM	1 à 2 oculi à parclosage bois avec classement EI20 ou EI120	Ax.50 <small>[V1.0]</small>
CONTACTS DE POSITION DE SECURITE	EFF EFF type 10400 à bille plastique ou acier dans le montant rotation	Ax.04 <small>[V1.0]</small>