

LINEATECH 30 DV VV F3D011

EI30

Bloc-porte SANS MONTANT double vantaux égaux et inégaux va et vient sur pivots linteaux SEVAX JANUS

MODE I



EI30 - CSTB RS14-108/E




- Sans montant DVE / DVI
- Recto / Verso
- SEVAX JANUS LINTEAU
- Forces 3 ou 4
- Plans DVV.101, 102 (APD) et DVV.107, 108 (PF)

HUISSERIE	Traverse en bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m³ munie d'un joint d'étanchéité à chaud sur sa longueur et ses extrémités		Section minimale : 118 x 70
	Systèmes de fixation possibles selon les types de paroi :		
	PAROI SUPPORT	PAROI D'IMPOSTE	SYSTÈME DE FIXATION
	Cloison légère	Cloison légère	Équerres + chevilles à expansion
	Cloison béton ou maçonnerie	Cloison légère	Équerres + vis et chevilles
	Cloison béton ou maçonnerie	Cloison béton ou maçonnerie	Scellement (pattes à sceller; clous à bateau ou vis de scellement)
Vissage (vis à béton sans cheville)			
VANTAUX	Cadre en bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m³	Ame pleine pour vantail de 40mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte articulé sur deux axes constitués par deux pivots linteaux SEVAX JANUS encastrés dans la traverse haute de l'huissierie et deux crapaudines posées sur sol fini ou encastrées dans le revêtement de sol de finition. Les traverses haute et basse des vantaux sont équipées d'un joint de protection à chaud. Les chants verticaux côté rotation des vantaux sont munis d'un joint d'étanchéité à chaud pare-fumée. Les chants verticaux côté battement sont équipés d'un joint anti pince-doigts double lèvres intégrant le système d'étanchéité à chaud (OPTION A - plans DVV.101 & 102) ou d'un joint d'étanchéité à chaud pare-fumée à double lèvres (OPTION B - plans DVV.107 & 108).		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 0,5 à 4mm	Côté rotations : 0,5 à 7,8mm	Côté serrure : 40 à 50mm (avec joint anti pince-doigts) ou 5 à 9,2mm (avec joint pare-fumée)
	Bas : 0,5 à 6,8mm		
REFERMETURE	Pivots linteaux SEVAX JANUS		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES					
OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C
VANTAUX	2240x1075+1075	2240x1075+975	2240x1075+1075	2240x1075+975	
HORS TOUT	2318x2212	2318x2112	2318x2171	2318x2071	
PASSAGE RÉEL **	2248x2034	2248x1934	2248x1993	2248x1893	
PASSAGE LIBRE	2248x2212	2248x2112	2248x2171	2248x2071	

Dans le cas de vantaux inégaux, la différence en largeur entre l'ouvrant et le semi-fixe est de 100mm mini.
Largeurs mini des vantaux de service : 535mm et semi-fixe : 430mm

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).

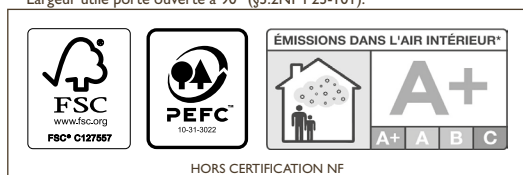

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT

* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®

Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : F3.83	Application : 27/05/2015
Version : 2.1	Mise à jour : 15/12/2022

Equipements		Annexe
OCULI POUR VANTAUX D'EPAISSEUR 40MM	I à 3 oculi à parclosage bois, acier ou inox avec classement E30 ou EI30	Ax.03 [VI.3]
OCULI ANTI-VANDALISME	I à 3 oculi à parclosage bois avec classement E30 ou EI30 et classement anti-vandalisme allant de P1A à P5A	Ax.74 [VI.1]
CONTACTS DE POSITION	EFF EFF type I0400 à bille acier ou plastique, sur HB, en traverse haute	Ax.04 [VI.4]
ORGANES DE VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS-PORTES VA-ET-VIENT	Verrouillage encastré en traverse haute d' huisserie de type serrure motorisée asservie ou gâche électrique. Verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie.	Ax.09 [VI.3]
MESURES CONSERVATOIRES DES ORGANES DE VERROUILLAGE ENCASTRES SUR BLOCS-PORTES VA-ET-VIENT	Suivant l'organe de verrouillage choisi, celui-ci peut-être mis en place ultérieurement grâce à une mesure conservatoire. Nous consulter.	Ax.90 [VI.1]
GRILLE INTUMESCENTE POUR VANTAUX D'EPAISSEUR 40MM	Dans le respect des exigences relatives à la réglementation incendie en vigueur, une grille de ventilation coupe-feu "VENTILODICEV40" de dimensions maxi 600x600x40 (Lxlxe)	Ax.60 [VI.1]
RATTRAPAGE DU JEU EN TRAVERSE BASSE DE VANTAIL	Système de rattrapage de jeu permettant de compenser le jeu résiduel en traverse basse de vantail dû à un défaut de pose ou de planéité de sol. (cas B uniquement)	Ax.83 [VI.0]
POIGNEE DE TIRAGE	Une poignée de tirage de 1000 mm de hauteur maximum peut être fixée en deux points sur chaque face des vantaux. <i>(Poignée (s) et fixations non fournies)</i>	Ax.78 [VI.4]
FINITIONS	Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH® Plaques de protections aux chocs	Ax.08 [VI.1]

Les largeurs minimales des vantaux dépendent des équipements encastrés ou en applique à mettre en place (organe de rotation et de verrouillage, contact à bille...), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.

Plans

- DWV.101 Bloc-porte sans montant double vantaux égaux Ep.40 va et vient avec jonction anti pince doigt et pivots linteaux SEVAX sur traverse bois
- DWV.102 Bloc-porte sans montant double vantaux inégaux Ep.40 va et vient avec jonction anti pince doigt et pivots linteaux SEVAX sur traverse bois
- DWV.107 Bloc-porte sans montant double vantaux égaux Ep.40 va et vient avec jonction pare fumée et pivots linteaux SEVAX sur traverse bois
- DWV.108 Bloc-porte sans montant double vantaux inégaux Ep.40 va et vient avec jonction pare fumée et pivots linteaux SEVAX sur traverse bois