

GAINOTECH 60 SV SA F6D013

EI60

Façade de gaine technique simple vantail simple action sur charnières invisibles ou paumelles en utilisation isolée

MODES 0 & I



EI60 - CSTB RS15-013/B



- Huisserie 4 côtés
- Simple action
- Charnières invisibles ou paumelles
- Plan SVS.48


HUISSERIE	Bois massif ou reconstitué de densité minimale 600 kg/m³ avec étanchéité à chaud sur montants et traverses	Section minimale : 68 x 56	Feuillure : 54 x 15
VANTAIL	Cadre en bois massif ou reconstitué de densité minimale 600 kg/m³	Ame pleine pour vantail de 50mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte articulé par 3 ou 4 paumelles ou par 2 ou 3 charnières invisibles selon la hauteur du vantail équipé de 1, 2 ou 3 serrures bec de cane ou de batteuses encastrées ou en applique selon la hauteur du vantail et d'un joint de protection à chaud sur les montants et les traverses haute et basse du vantail (plan SVS.48).		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 0,5 à 3,2mm	Côté rotation : 0,5 à 3,7mm	Côté serrure : 0,5 à 3,0mm
	Bas : 0,5 à 6,2mm		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES					
OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C
VANTAIL	2500x930				
HORSTOUT	2590x1017				
PASSAGE RÉEL**	2478x870				
PASSAGE LIBRE	2478x905				

Une réduction illimitée des dimensions est autorisée. (nous consulter)

Attention : ne pas oublier la perte de 30mm en hauteur sur le passage libre (huisserie 4 côtés)

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).

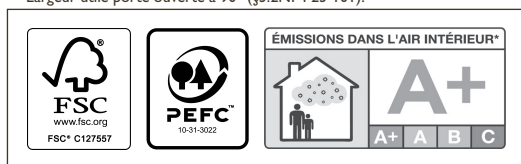

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
 * Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®
 Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : F6.29	Application : 06/09/2016
Version : 1.0	Mise à jour :

Equipements		Annexe
ORGANES DE ROTATION TYPE PAUMELLES	Paumelles acier ou inox	Ax.11 [V1.0]
ORGANES DE ROTATION TYPE CHARNIERES POUR VANTAUX D'EPAISSEUR 50MM	2 ou 3 charnières invisibles selon la hauteur du vantail	Ax.42 [V1.0]
ORGANES DE FERMETURE POUR SIMPLE VANTAIL	Une serrure 1 ou 3 points axe à 50 ou une serrure électrique ou une serrure avec barre anti-panique ou une serrure autonome à carte	Ax.35 [V1.0]
OCULI POUR VANTAUX D'EPAISSEUR 50MM	1 à 3 oculi à parclosage bois ou acier avec classement E60 ou EI60	Ax.14 [V1.2]
ORGANES DE FERMETURE POUR FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES SIMPLE VANTAIL	1, 2 ou 3 serrures ou batteuses selon la hauteur du vantail	Ax.36 [V1.0]
FERME-PORTES ENCASTRES (MODE I)	Ferme-porte encastré dans la traverse haute de l'hubriserie ou du vantail	Ax.48 [V1.0]
FINITIONS	Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH® Plaques de protections aux chocs	Ax.08 [V1.0]

La largeur minimale du vantail dépend des équipements optionnels encastrés ou en applique pouvant être mis en place (ferme-porte...), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.