

GAINOTECH 60 DV SA F6D016

EI60

Façade de gaine technique double vantaux égaux
simple action sur charnières invisibles ou paumelles

MODES 0 & I



EI60 - CSTB RS15-I15



- Huisserie 4 côtés
- Simple action
- Charnières invisibles ou paumelles
- Plan DVS.100

Cette façade de gaine technique peut être assemblée à la version simple vantail de conception similaire décrite sur la fiche F6.30.
Dans ce cas la section d'huisserie est ramenée à 88x56.

HUISSERIE	Bois massif ou reconstitué de densité minimale 600 kg/m³ avec étanchéité à chaud sur montants et traverses	Section minimale : 68 x 56	Feuillure : 60 x 15
VANTAUX	Cadre en bois massif ou reconstitué de densité minimale 600 kg/m³	Ame pleine pour vantail de 56mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte articulé par 2x2 ou 2x3 charnières invisibles selon la hauteur des vantaux ou par 2x4 paumelles, équipé de 1, 2 ou 3 serrures bec de cane ou de batteuses encastrées ou en applique selon la hauteur des vantaux et d'un joint de protection à chaud sur les montants rotations et les traverses haute et basse des vantaux. Jonction entre les vantaux par battement tiercé (plan DVS.100) comprenant une protection à chaud.		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 0,5 à 4,2mm	Côté rotation : 0,5 à 4,6mm	Côté serrure : 0,5 à 4,6mm
	Bas : 0,5 à 6,2mm		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48		


DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES

OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
VANTAUX	2500x830+830					
HORSTOUT	2590x1734					
PASSAGE RÉEL**	2478x1541					
PASSAGE LIBRE	2478x1622					

Une réduction illimitée des dimensions est autorisée. (nous consulter)

Attention : ne pas oublier la perte de 30mm en hauteur sur le passage libre (huisserie 4 côtés)

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-I01).

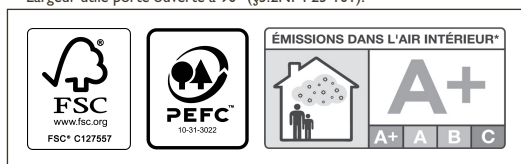

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : F6.3I	Application : 06/09/2016
Version : 1.0	Mise à jour :

Equipements		Annexe
ORGANES DE ROTATION TYPE PAUMELLES	Paumelles acier ou inox	Ax.11 [V1.0]
ORGANES DE ROTATION TYPE CHARNIERES POUR VANTAUX D'EPaisseur 56MM	2x2 ou 3 charnières invisibles selon la hauteur des vantaux	Ax.43 [V1.0]
ORGANES DE FERMETURE POUR FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES DOUBLE VANTAUX	1, 2 ou 3 serrures EDF/GDF ou batteuses selon la hauteur des vantaux, avec verrouillages haut et bas sur le semi-fixe	Ax.38 [V1.0]
ORGANES DE FERMETURE POUR DOUBLE VANTAUX	Une serrure 1 ou 3 points axe à 50 ou une serrure électrique ou une serrure avec barre anti-panique ou une serrure autonome à carte, avec verrouillages haut et bas sur le semi-fixe	Ax.37 [V1.0]
OCULI POUR VANTAUX D'EPaisseur 56MM	1 à 3 oculi à parclosage bois avec classement E60 ou EI60	Ax.31 [V1.1]
FERME-PORTES ENCASTRES (MODE I)	Ferme-portes encastrés dans la traverse haute de l'hubriserie ou des vantaux	Ax.48 [V1.0]
FINITIONS	Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH® Plaques de protections aux chocs	Ax.08 [V1.0]

Les largeurs minimales des vantaux dépendent des équipements optionnels encastrés ou en applique pouvant être mis en place (ferme-porte, organe de verrouillage...), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.