

Linéatech Réno


Solutions brevetées de rénovation de blocs-portes sur charnières double action

Linéatech Réno est une gamme de blocs-portes de rénovation venant s’insérer dans un existant et permettant de conserver, ou de renforcer éventuellement, le respect aux exigences de la sécurité incendie.

Il se présente sous la forme d’un kit complet contenant le bloc-porte dans son ensemble ainsi que les éléments et gabarits nécessaires à la pose et à l’habillage de l’existant.

Une exclusivité Polytech

Linéatech Réno est la **seule solution sur le marché** disposant de procès verbaux de résistance au feu et d’une certification NF.

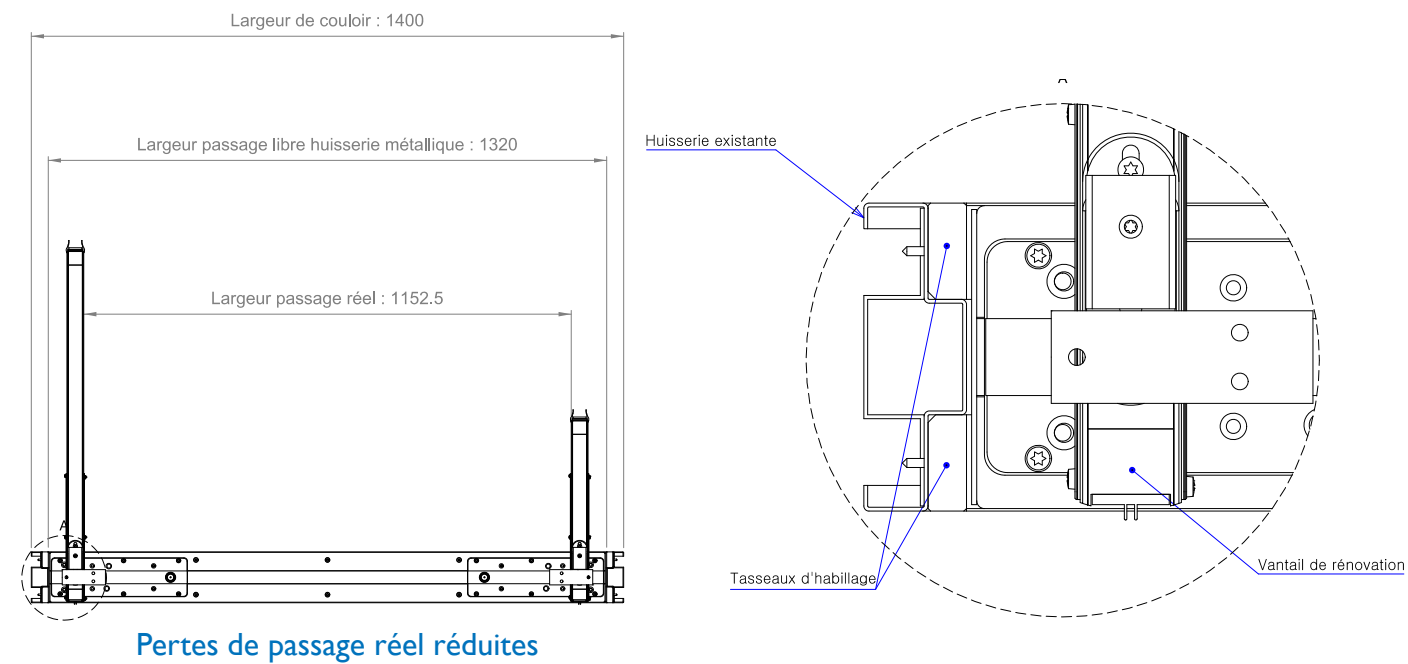

Nous restons à votre disposition pour tout besoin spécifique non exprimé dans ce document.

La représentation ci-dessus n'est qu'une mise en situation de nos produits et ne constitue pas obligatoirement une représentation fidèle des réglementations en vigueur.



Large palette de produits

POLYTECH

possède une gamme de produits totalement adaptés aux contraintes de la rénovation :

- 36 configurations FEU
- 60 configurations DAS

grâce à 8 procès-verbaux de résistance au feu sur pivots linteaux, asservis ou non, ou pivots de vantaux en asservissement séparé.

Le détail de nos gammes
LINEATECH, LINEATECH RENO
et VISIOTECH
sur www.polytech-bp.fr

Rénovation optimale et contraintes de pose limitées

■ Mise en conformité réglementaire

La possibilité d’intégrer ce produit sur un existant en bois ou en métal, dans la plupart des cloisons du marché, confère à l’ensemble des performances répondant aux exigences réglementaires de sécurité incendie.

Ces produits sont de plus, conformes aux exigences D.A.S. des portes à fermeture automatique.

■ Mise en conformité sécuritaire

L’utilisation de ces produits supprime les risques de chocs liés au système d’amortissement oscillatoire des charnières double action.

■ Pertes de passage réel réduites

Lineatech Réno permet de retrouver voire d’augmenter la largeur de passage réel initiale.

■ Facilité de mise en œuvre et gain de temps

La fourniture d’un kit complet comprenant le bloc-porte, les habillages de l’huisserie existante, un gabarit de perçage, les éléments de fixations et une notice détaillée permettent un montage et un ajustement des éléments d’habillage en moins de 4 heures dans la plupart des configurations.

■ Continuité d’utilisation

La fermeture des locaux n’est pas nécessaire et l’interdiction d’utilisation du couloir dans lequel sont exécutés les travaux est très réduite

■ Mise en utilisation rapide

La mise en peinture peut se faire à l’issue du montage de la traverse et des habillages, avant la mise en place des vantaux stratifiés, sans interdiction de passage.

■ Limitation des nuisances

La mise en place du bloc porte de rénovation se fait en conservant l’existant et ne génère donc pas de nuisance dues à la destruction de celui-ci.
Les nuisances sonores se limitent donc à l’utilisation de perceuses et de visseuses.

■ Respect de l’hygiène

Le montage du bloc porte de rénovation ne génère que très peu de poussière.
La mise en place d’un sas de rideaux plastique en amont et en aval du bloc porte durant les phases de perçage et un nettoyage immédiat après ceux-ci permet de conserver une hygiène parfaite dans le milieu hospitalier.

■ Respect de l’environnement

Le montage du bloc porte de rénovation se faisant sans destruction de l’existant, il ne génère aucun gravats.

■ Grande Esthétique du produit

L’insertion du produit dans l’existant ainsi que son habillage par des éléments en bois, matériau noble par excellence, permet de conserver et d’anoblir l’esthétique de l’ensemble