


Imposte pleine

Les blocs-portes concernés par cette annexe peuvent intégrer des impostes ou des panneaux d'imposte pleins de même nature et conception que les vantaux selon l'une des configurations décrites ci-dessous :


	SV	DV
Imposte fixe		
Imposte fixée à l'huissérie par le cochonnet ou par l'arrière à raison de 2 fixations par montant et 3 fixations minimum par traverse.	X	X
Imposte basculante		
Imposte équipée de 2 paumelles ou 2 charnières invisibles minimum en traverse haute ainsi que de verrous à aiguille en traverse basse afin d'assurer sa condamnation.	X	X
Imposte ouvrante		
Imposte équipée de 2 paumelles ou 2 charnières invisibles minimum sur un montant ainsi que d'un verrou à aiguille en traverse basse de l'imposte ou d'une serrure ou batteuse sur le second montant afin d'assurer sa condamnation. Les sens d'ouverture et le ferrage de l'imposte doivent être identiques à ceux du vantail.	X	-
Imposte démontable		
Huissérie équipée d'une cornière en acier de dimensions 15 x 15 x 2 (l x l x e) ou d'un tasseau en bois (m/v minimale 680 kg/m³) de section 11 x 11 (l x e), vissé en traverse haute sur sa longueur. Une rainure de 13,5 x 3 ou de 9,5 x 12 (p x l) est usinée axée en traverse haute de l'imposte. L'imposte est équipée de deux verrous à aiguille en traverse basse afin d'assurer sa condamnation. <i>Limite de la masse maximale du panneau d'imposte: 50kg</i>	X	X

Sans traverse intermédiaire

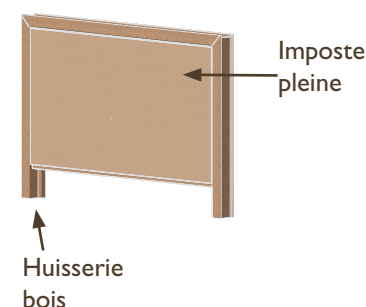

	SV	DV
Panneau d'imposte fixe		
Panneau d'imposte fixé à l'huissérie au travers du cochonnet ou par l'arrière à raison de deux fixations par montant et trois fixations minimum par traverse.	X	X
Panneau d'imposte ouvrant		
Panneau d'imposte équipé de deux paumelles ou de deux charnières invisibles minimum sur un montant ainsi que d'une serrure ou batteuse sur le second montant afin d'assurer sa condamnation. (Les sens d'ouverture et le ferrage du panneau d'imposte doivent être identiques à ceux du vantail)	X	-
Panneau d'imposte basculant		
Panneau d'imposte équipé de deux paumelles ou de deux charnières invisibles minimum en traverse haute ainsi que de deux serrures ou batteuses en traverse basse (une à chaque extrémité) afin d'assurer sa condamnation.	X	X

Avec traverse intermédiaire

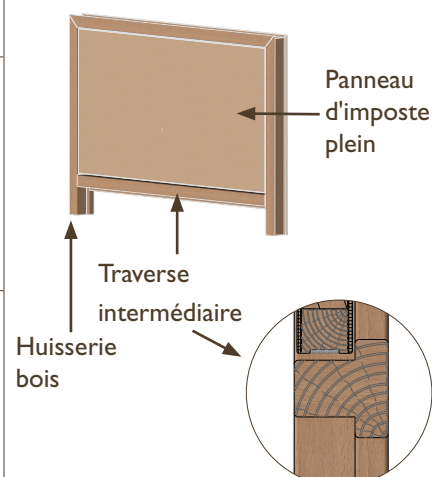

Voir notice de pose "Panneau d'imposte Bois" (RD_NP_IMP) pour la mise en place du panneau d'imposte en fonction des cas décrits ci-dessus.